

SZABLON POD NADruk LUXORJET

1. Nadruk kolorowy bez poddruku (czyli bez dodatkowego białego)
2. Nadruk kolorowy z poddrukiem po całości (czyli nadruk z dodatkowym białym tłem na całej powierzchni akrylu)
3. Nadruk kolorowy z poddrukiem pod grafiką (czyli nadruk z dodatkowym białym tłem tylko pod elementami graficznymi, obrazkami i tekstem.)


Przygotowując samodzielnie projekt
PAMIĘTAJ

AC001/LUX

LUXORJET

- jeśli kolorowe tła ma dochodzić do krawędzi akrylu wyciągamy go poza obris akrylu po 2 mm z każdej strony
- minimalna rozdzielczość ilustracji lub zdjęć 300 dpi
- obrys zewnętrzny akrylu - SZABLON prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii (kontur włosowy)
- wszystkie czcionki zamienione na krzywe
- najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt
- minimalna grubość zastosowanych linii w projekcie 0,2 mm

obszar, w którym należy umieścić istotne elementy, tj. tekst, logo itp.

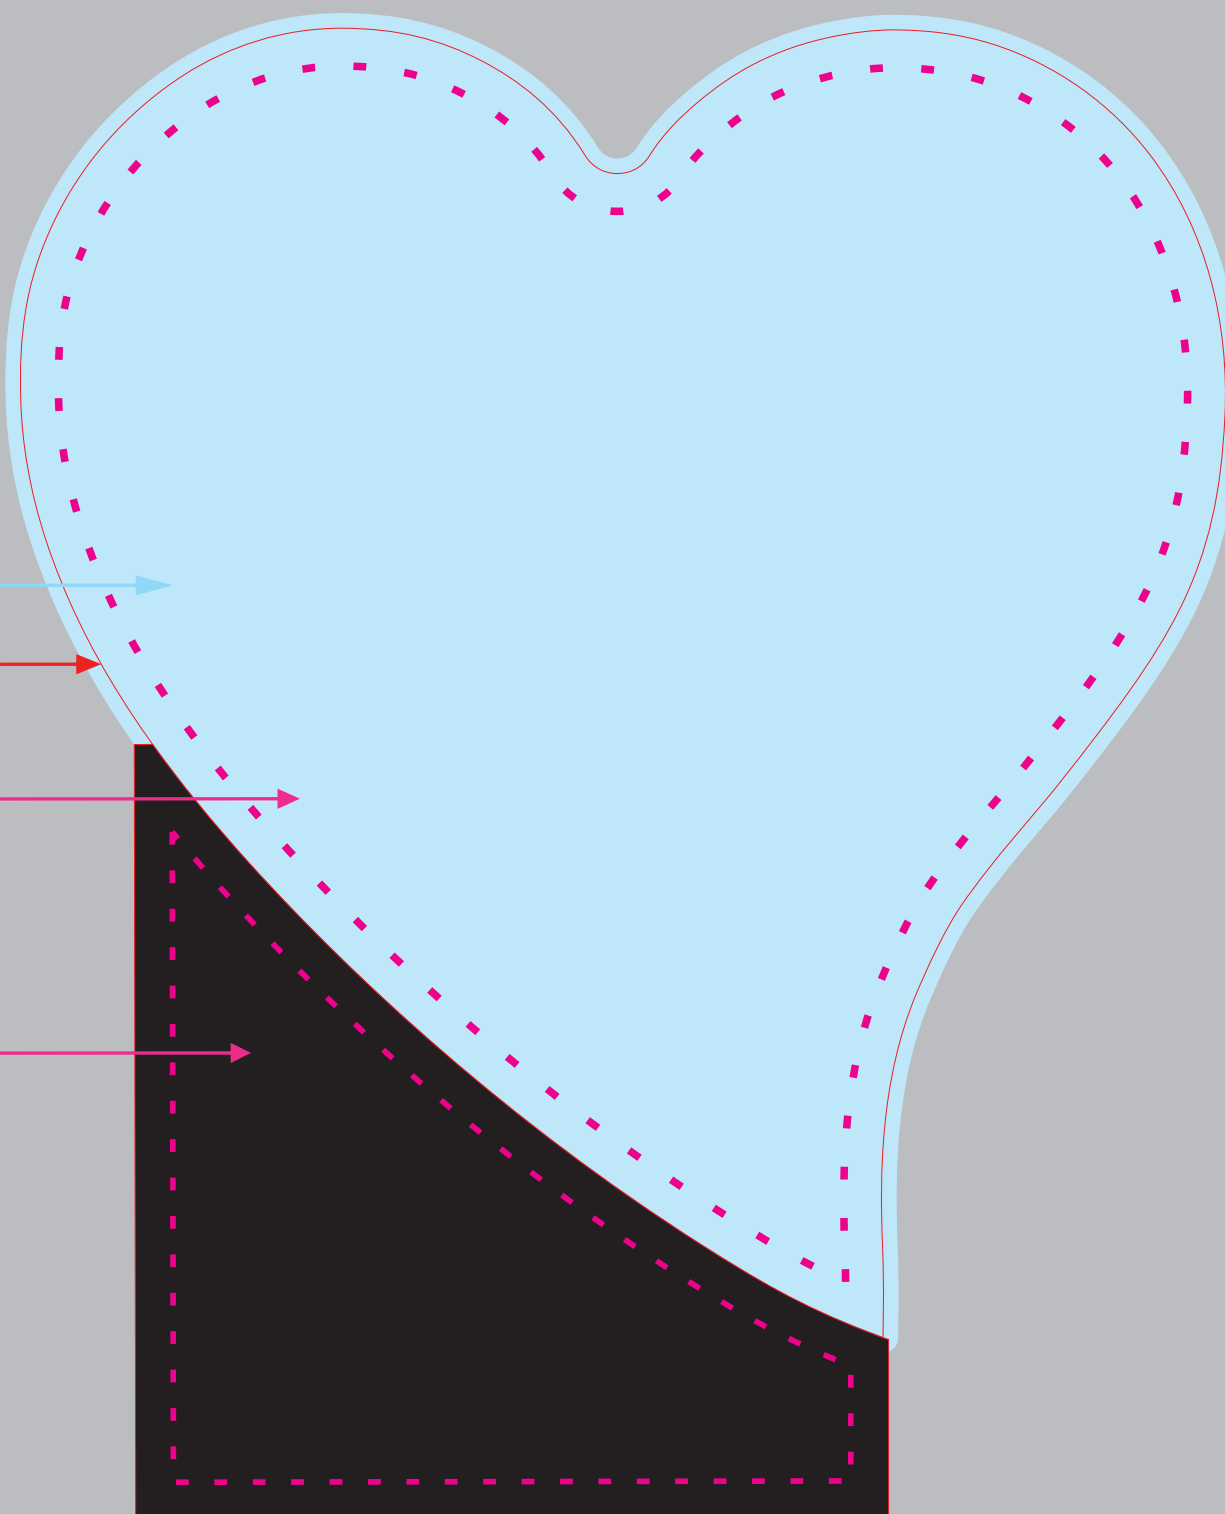

AC001

SZABLON POD GRAWER

Przygotowując samodzielnie projekt
PAMIĘTAJ

AC001/GR

- obrys zewnętrzny akrylu - SZABLON prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii (kontur włosowy)
- wszystkie czcionki zamienione na krzywe
- najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt
- minimalna grubość zastosowanych linii w projekcie 0,2 mm
- pole grawerowania laserem
- używamy wyłącznie obiektów wektorowych (napisy, logo, znaki)
- wzór do grawerowania przygotowujemy w szarościach stosując 70 % czerni skali CMYK

GRAWER



AC001