

# SZABLON POD NADruk LUXORJET

1. Nadruk kolorowy bez poddruku (czyli bez dodatkowego białego)
2. Nadruk kolorowy z poddrukiem po całości (czyli nadruk z dodatkowym białym tłem na całej powierzchni akrylu)
3. Nadruk kolorowy z poddrukiem pod grafiką (czyli nadruk z dodatkowym białym tłem tylko pod elementami graficznymi, obrazkami i tekstem.)

Przygotowując samodzielnie projekt **PAMIĘTAJ**

**AC002/LUX**

**LUXORJET**

jeśli kolorowe to ma dochodzić do krawędzi akrylu, występnym go poza obręb akrylu po 8 mm z każdej strony

minimalna rozdzielczość ilustracji lub zdjęć 300 dpi


obrys zewnętrzny akrylu - SZABLON prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii (kontur włosowy)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe

najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt

minimalna grubość zastosowanych linii w projekcie 0,2 mm

obszar, w którym należy umieścić istotne elementy, tj. tekst, logo itp.

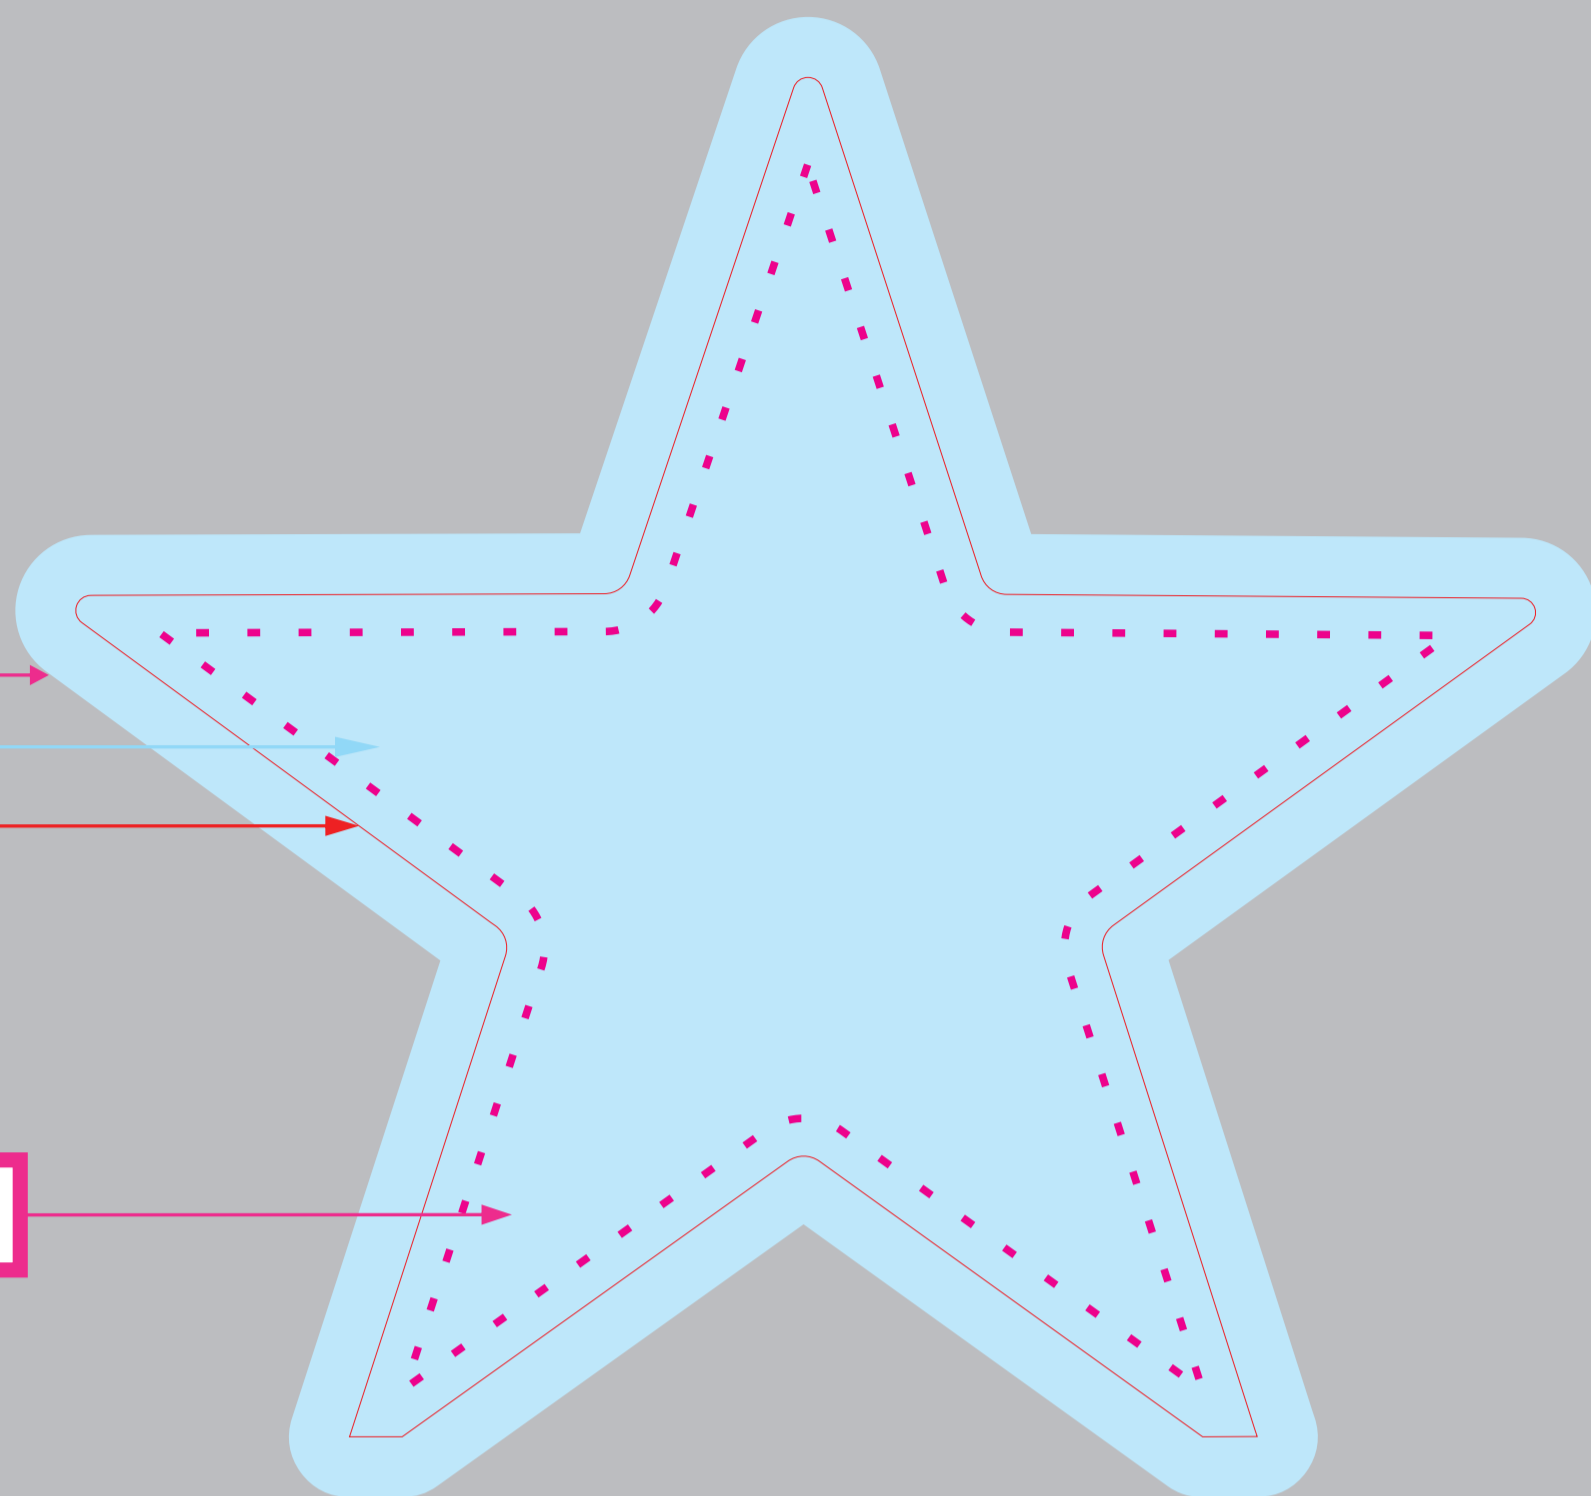

**AC002**

# SZABLON POD GRAWER

**AC002/GR**

obrys zewnętrzny akrylu - SZABLON prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii (kontur włosowy)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe

najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt

minimalna grubość zastosowanych linii w projekcie 0,2 mm


pole grawerowania laserem

używamy wyłącznie obiektów wektorowych (napisy, logo, znaki)

wzór do grawerowania przygotowujemy w szarościach stosując 70% czerni skali CMYK

odległość najniższej położonych napisów od podstawy 20 mm

**GRAWER**

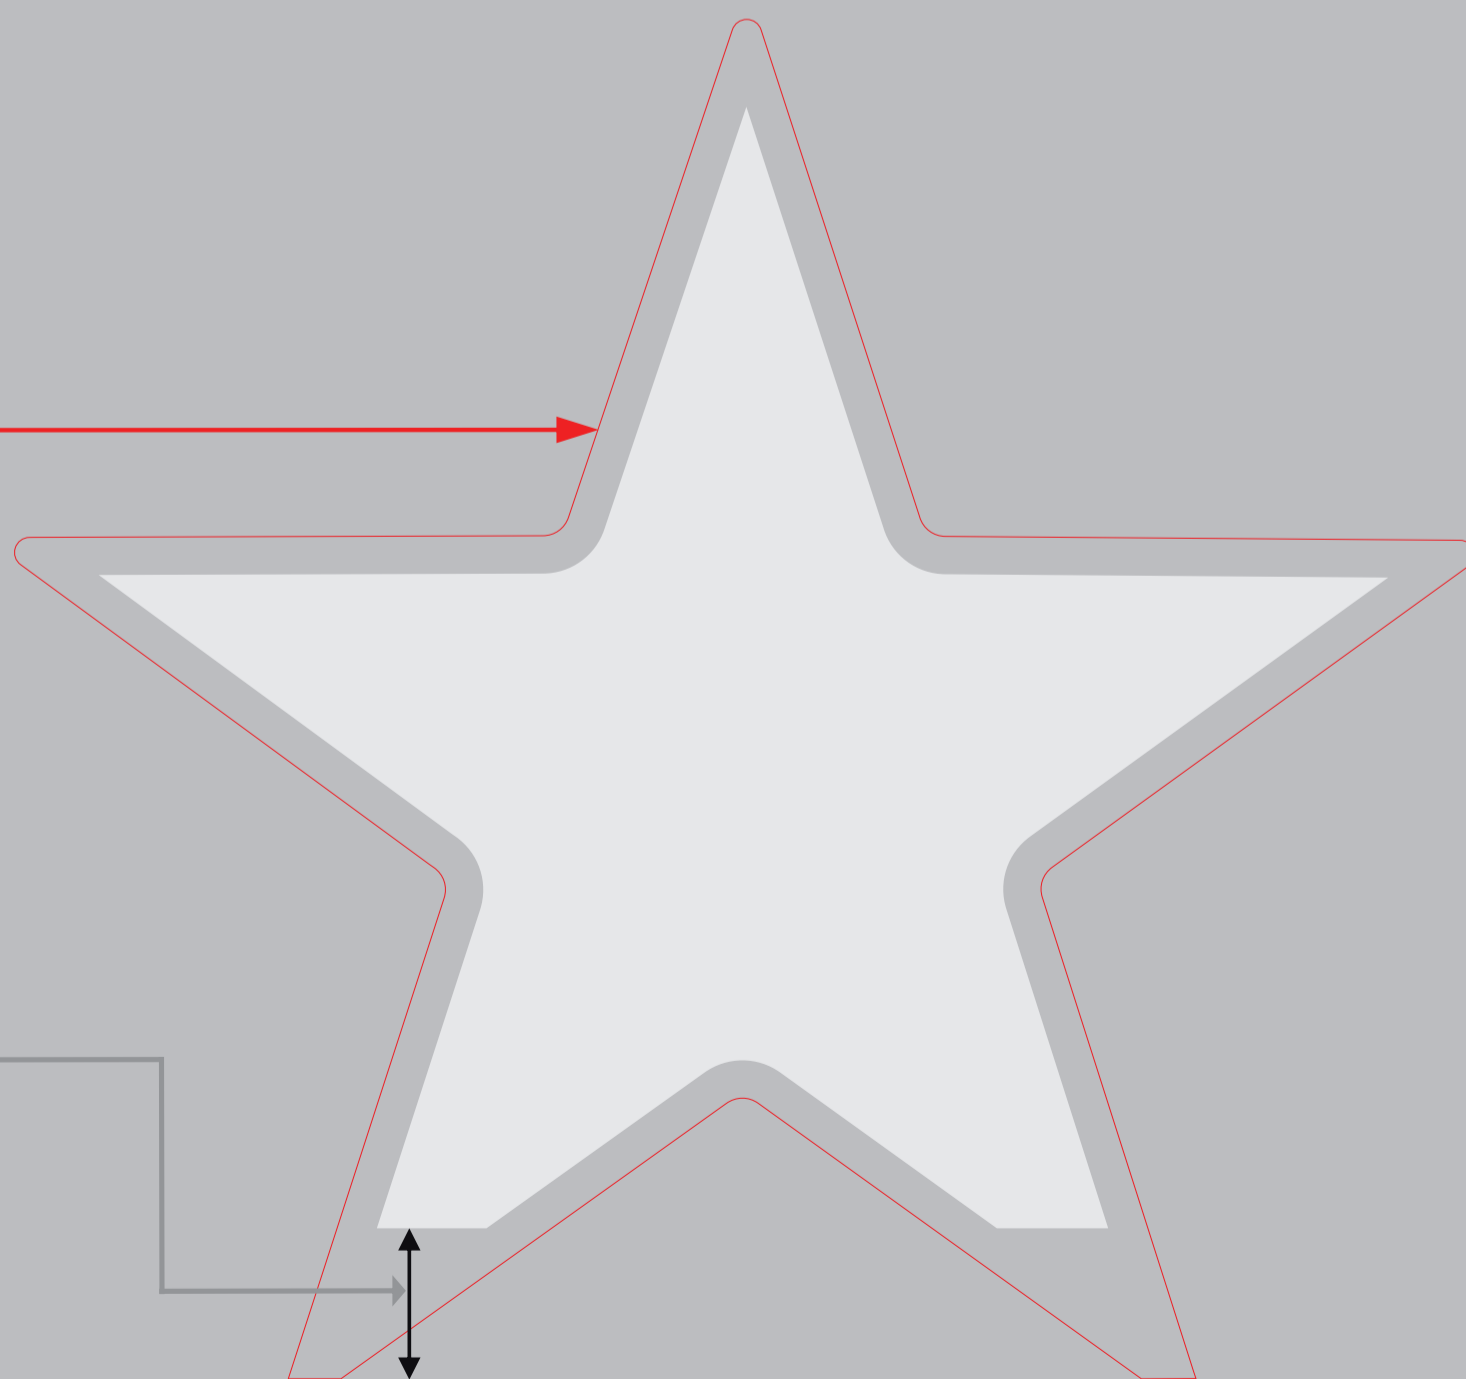

**AC002**