


SZABLON POD NADRUK LUXORJET

Przygotowując samodzielnie projekt
PAMIĘTAJ

LUXORJET

C036/LUX

- jśli kolorowa tła ma dochodzić do krawędzi szkła wyciągamy go poza obrys szkła - po 8 mm z każdej strony
- minimalna rozdzielczość ilustracji lub zdjęć 300 dpi
- projekt należy przygotować w paletcie CMYK
- obrys zewnętrzny szkła - SZABLON prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii (kontur włosowy)
- wszystkie czcionki zamienione na krzywe
- najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt
- minimalna grubość zastosowanych linii w projekcie 0,2 mm

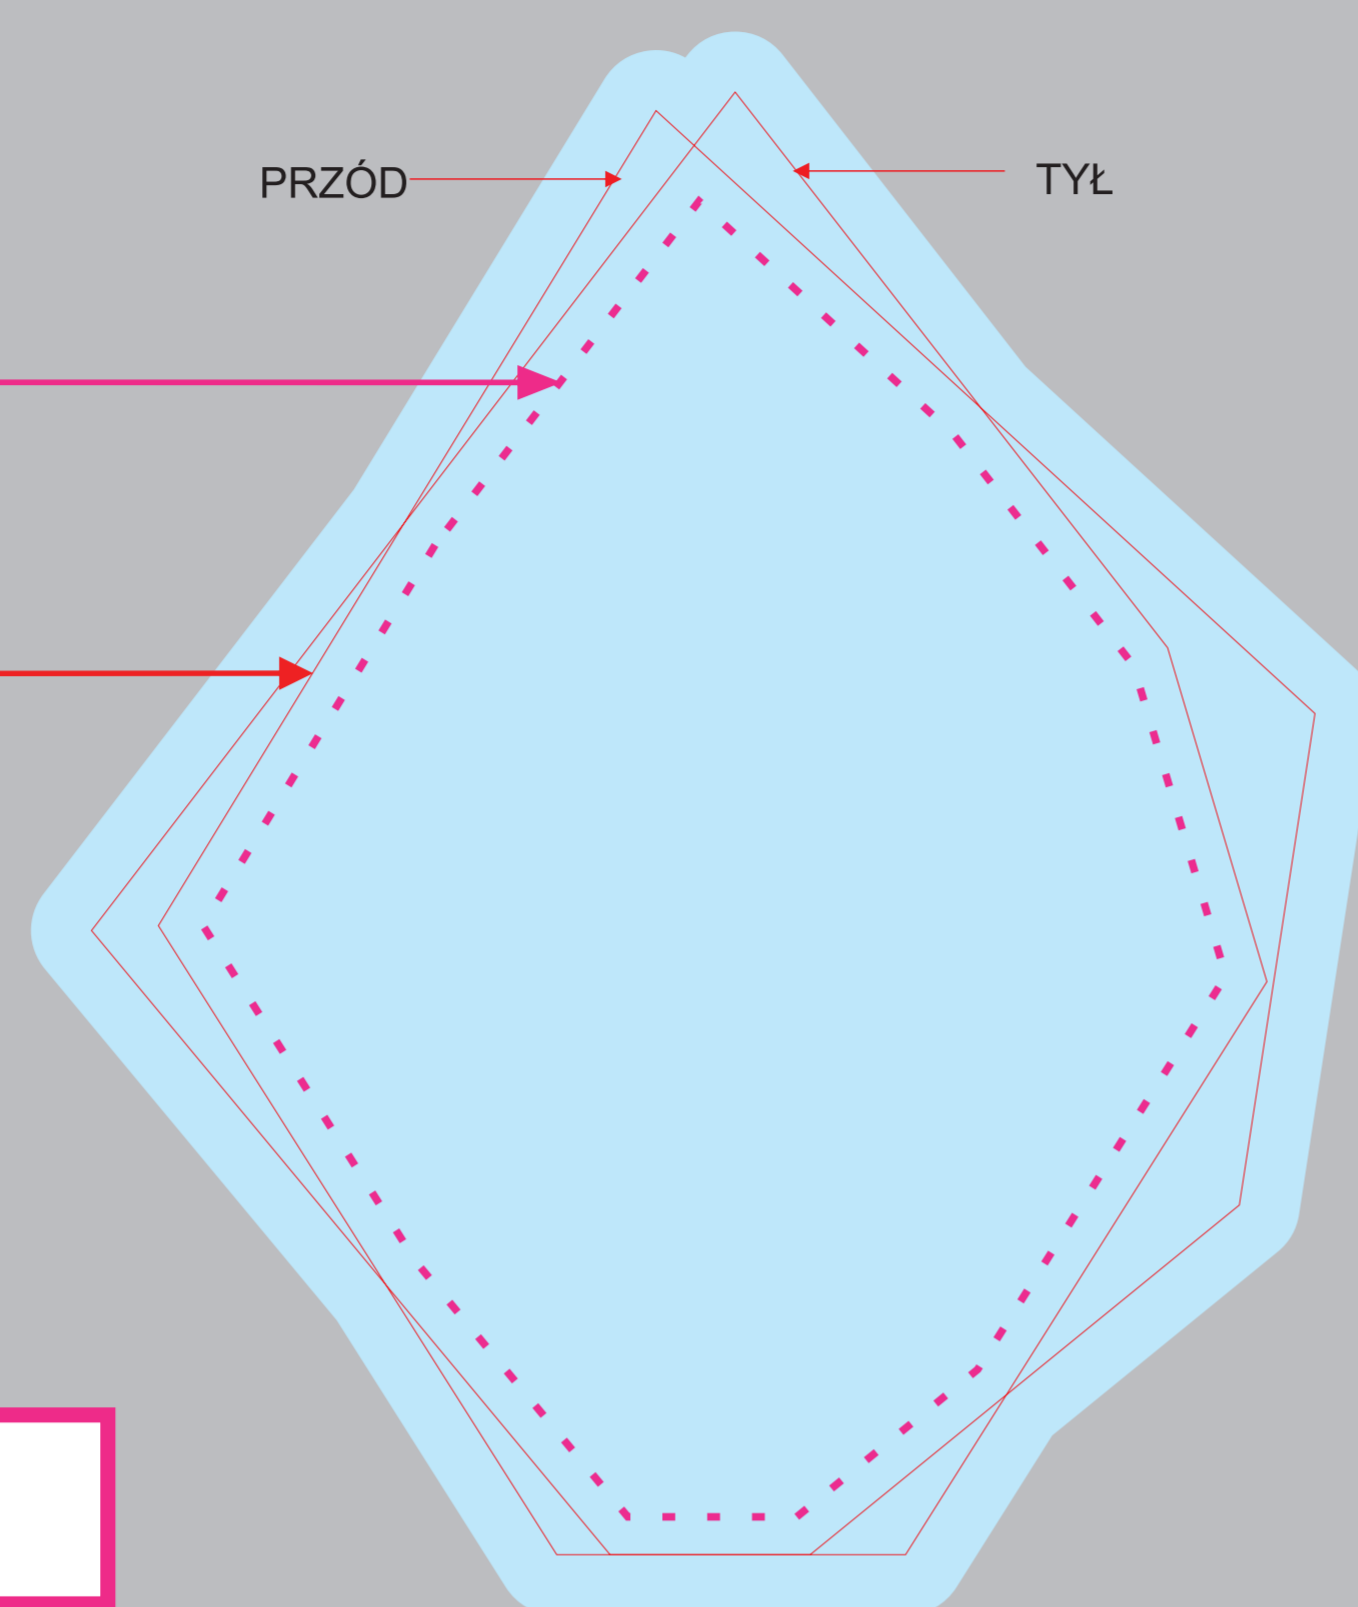

PRZÓD

TYŁ

obszar, w którym należy umieścić istotne elementy, tj. tekst, logo itp.

C036


SZABLON POD GRAWER

Przygotowując samodzielnie projekt
PAMIĘTAJ

GRAWER

- obrys zewnętrzny szkła - SZABLON prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii (kontur włosowy)
- wszystkie czcionki zamienione na krzywe
- najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt
- minimalna grubość zastosowanych linii w projekcie 0,2 mm
- pole grawerowania laserem
- używamy wyłącznie obiektów wektorowych (napisy, logo, znaki)
- wzór do grawerowania przygotowujemy w szarościach stosując 70 % czerni skali CMYK
- przy wypełnieniu farbą proszę podać kolor paleta farb w oddzielnym pliku
- odległość najniższej położonych napisów od podstawy 20 mm

! W związku z ręczną obróbką szkieł szablony mogą się nieznacznie różnić od finalnego produktu.

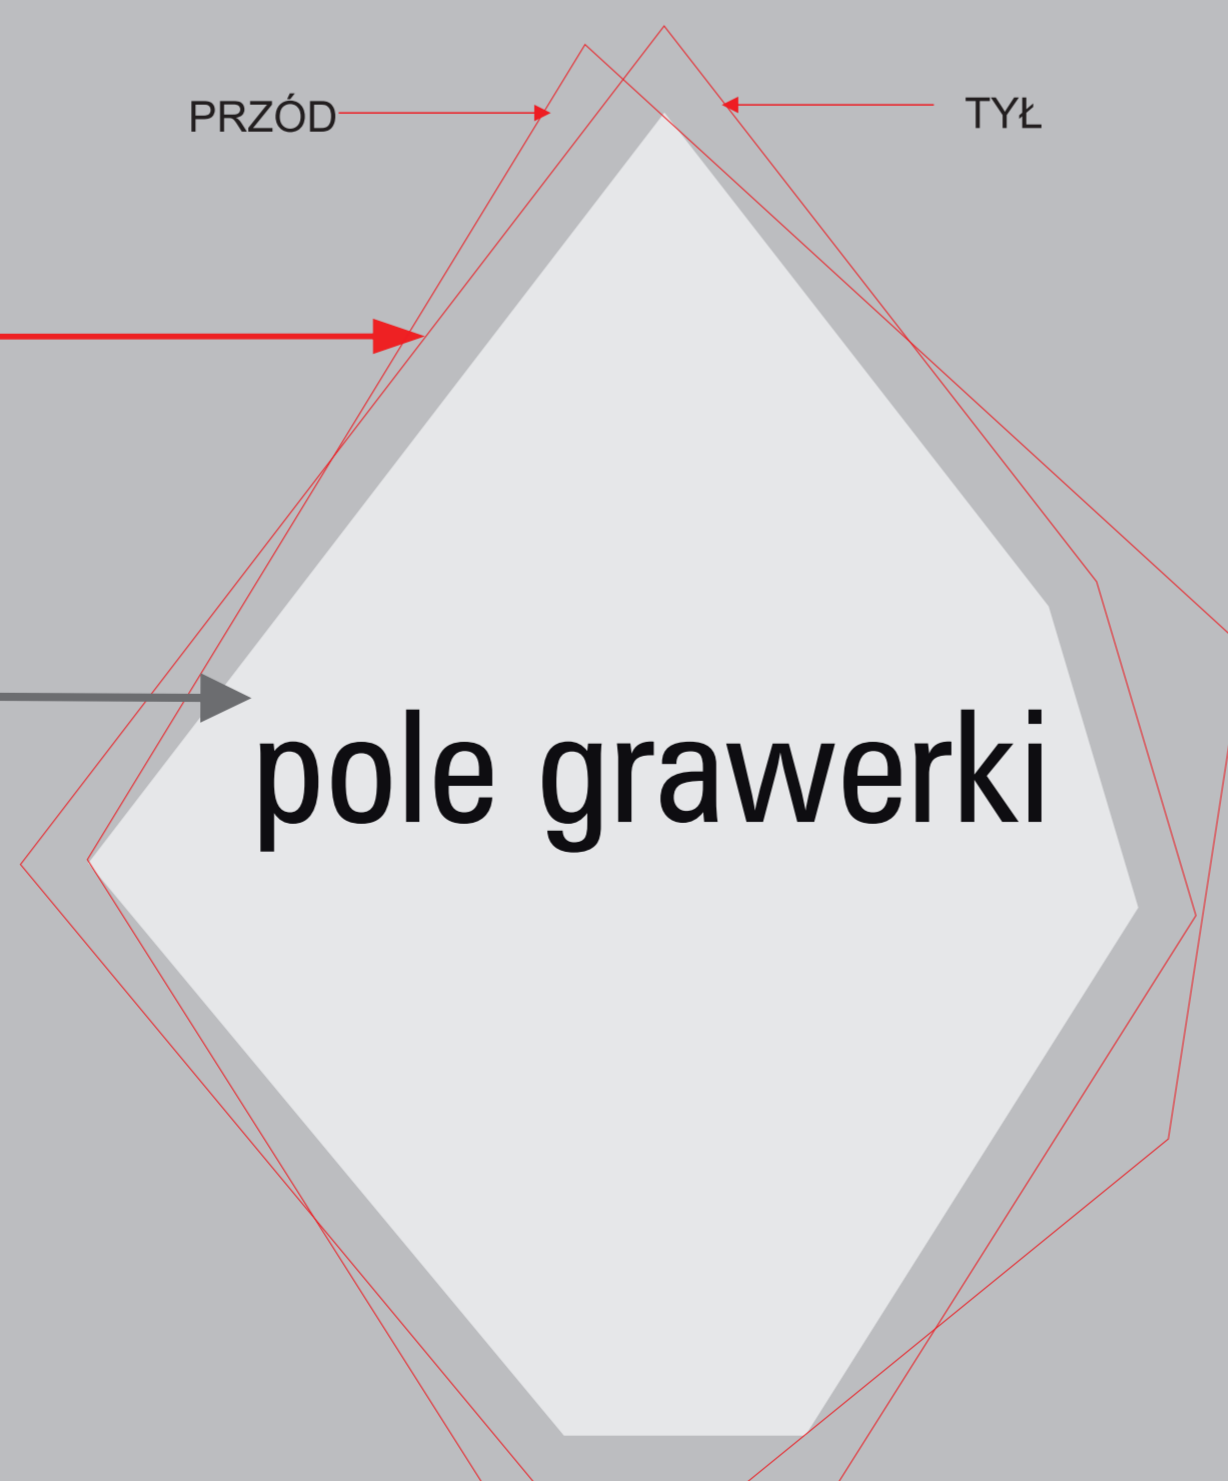

PRZÓD

TYŁ

pole grawerki

ETUI

pole grawerki

C036